

空气雾化喷嘴D系列

Air atomizing nozzles D series

<http://www.csan.cn>




要求有效湿度控制场所的理想选择

一般应用

- 毛纺喷雾加湿
- 模具润滑
- 喷雾注入
- 空气消毒杀菌

喷嘴结构

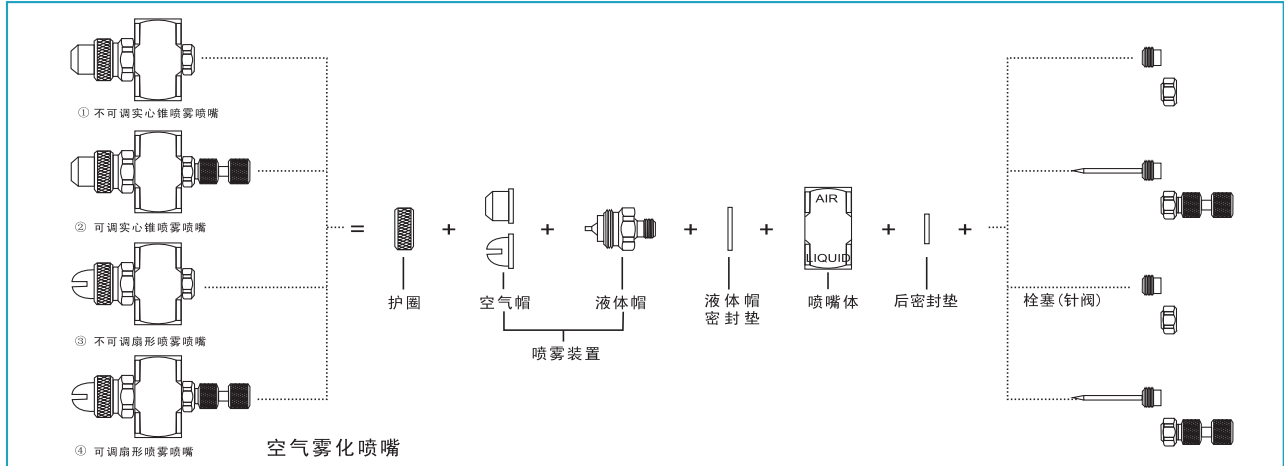

空气雾化喷嘴D系列



设计特点

D系列空气雾化喷嘴特殊的内部结构设计能使液体和气体均匀混合，产生微细液滴尺寸的喷雾或粗液滴喷雾。通常，通过增加气体压力或降低液体压力可得到更加细微(30微米左右)的液滴喷雾，从而导致较高的气体流率与液体流率比。

可调形空气雾化喷嘴能够调节液体流量，在不改变空气压力和液体压力的环境下，同样可以产生合乎要求的喷雾，因此具有很

强的适应性。

每一种喷雾装置均有空气帽和液体帽组成，能够提供扇形和圆形两种喷雾模式，并有着广泛的流量范围。喷嘴体的入口接头有多种尺寸，适合大多数常用的管道。以上喷嘴部件可以互换，这为得到不同的喷雾性能提供了灵活机动性。

D系列空气雾化喷嘴产生的微细液滴喷雾，能对周围环境发挥极好的加湿作用。该系列喷嘴是要求有效湿度控制场所的理想选择。

空气雾化喷嘴组件

厚壁



用厚壁转接器代替喷嘴组件上的护圈，装入螺纹开口，牢固地把喷嘴固定在合适的地方。它们适用于 1/8 和 1/4，具有 3/4 英寸 NPT 或 BSPT(外连接)，1/2 具有 1 1/4 英寸 NPT 或 BSPT(外连接)，和 1 具有 1 1/2 英寸 NPT 或 BSPT(外)连接喷嘴组件，包括那些具有断流和清除附属装置的喷嘴。

顶部入口



1/8-2 型号双喷雾器组件有两个反方向的喷雾装置，装有垂直于喷雾轴线的空气和液体入口连接。组件采用 1/8 英寸 NPT 或 BSPT(内)入口管连接。

背部连接



背部连接的特点是空气和液体入口中心线进入喷嘴背部，并平行于喷雾投影轴。入口连接接头是采用 (1/4) 和 1/2 英寸 NPT 或 BSPT(内)入口管连接。


空气雾化喷嘴D系列

Air atomizing nozzles D series

<http://www.csan.cn>

扇形喷雾

对于扇形喷雾，“A”、“B”、“C”尺寸是离喷嘴相应距离处的流型宽度；从喷嘴到最大弥散点的喷雾投射总距离为“D”，如右图所示。

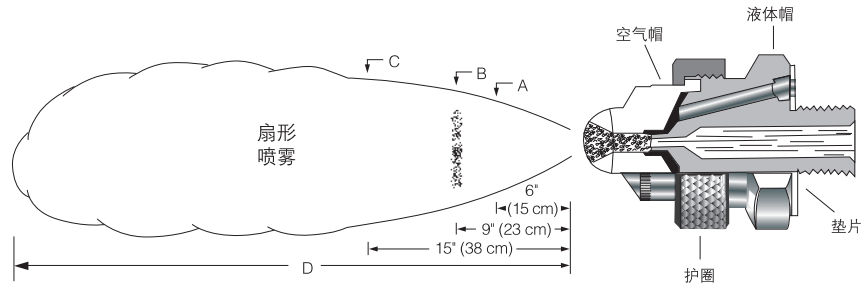

扇形喷雾

| 喷雾装置号 | 喷雾装置由空气帽和液体帽组合而成 | 液体流量(升/小时)和空气流量(升/分钟) | | | | | | | | | | | | | | 喷流尺寸 | | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------------------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-----|-------|-------|-------|------|--|
| | | 水压(巴) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.7巴 | | | 1.5巴 | | | 2巴 | | | 3巴 | | | 4巴 | | | 空气压力巴 | 液体巴 | A(厘米) | B(厘米) | C(厘米) | D(米) | |
| 空气压力巴 | 水(升/小时) | 空气(升/分) | 空气压力巴 | 水(升/小时) | 空气(升/分) | 空气压力巴 | 水(升/小时) | 空气(升/分) | 空气压力巴 | 水(升/小时) | 空气(升/分) | 空气压力巴 | 水(升/小时) | 空气(升/分) | 空气压力巴 | 水(升/小时) | 空气(升/分) | | | | | | |
| SUC 13A | 液体帽 2050 空气帽 73328 | 0.7 | 5.5 | 24 | 1.3 | 9.1 | 31 | 2.0 | 8.6 | 42 | 2.7 | 11.2 | 52 | 3.9 | 12.0 | 69 | 1.1 | 0.7 | 25 | 36 | 46 | 2.6 | |
| | | 0.85 | 4.7 | 27 | 1.5 | 7.7 | 36 | 2.2 | 7.5 | 47 | 3.0 | 10.1 | 56 | 4.6 | 9.7 | 81 | 2.1 | 1.5 | 36 | 48 | 66 | 3.0 | |
| | | 1.0 | 4.1 | 31 | 1.8 | 6.5 | 42 | 2.5 | 6.2 | 52 | 3.2 | 9.1 | 62 | 5.3 | 7.5 | 93 | 2.8 | 2.0 | 38 | 53 | 76 | 3.2 | |
| | | 1.1 | 3.5 | 34 | 2.1 | 5.4 | 47 | 2.8 | 5.2 | 57 | 3.5 | 8.1 | 66 | 6.0 | 5.3 | 104 | 3.5 | 3.0 | 47 | 61 | 86 | 3.4 | |
| | | 1.3 | 3.0 | 37 | 2.4 | 4.3 | 52 | 3.1 | 4.2 | 63 | 4.2 | 5.4 | 79 | 6.3 | 4.3 | 110 | 6.0 | 4.0 | 56 | 74 | 94 | 4.0 | |
| | | 1.4 | 2.5 | 40 | 2.7 | 3.3 | 57 | 3.2 | 3.7 | 65 | 4.6 | 4.2 | 85 | 6.7 | 3.3 | 116 | | | | | | | |
| SUC 13 | 液体帽 2850 空气帽 73328 | 1.5 | 2.0 | 44 | 2.8 | 2.8 | 60 | 3.4 | 3.2 | 68 | 4.9 | 3.1 | 91 | 7.0 | 2.4 | 122 | | | | | | | |
| | | 0.85 | 8.2 | 19.8 | 1.4 | 14.4 | 27 | 2.1 | 13.5 | 36 | 2.7 | 19.1 | 42 | 4.6 | 16.1 | 69 | 1.1 | 0.7 | 36 | 46 | 71 | 2.1 | |
| | | 1.0 | 6.8 | 23 | 1.7 | 11.9 | 32 | 2.4 | 11.4 | 42 | 3.0 | 17.1 | 46 | 4.9 | 13.8 | 76 | 2.1 | 1.5 | 43 | 61 | 81 | 2.4 | |
| | | 1.1 | 5.5 | 27 | 2.0 | 9.5 | 37 | 2.7 | 9.2 | 47 | 3.2 | 15.1 | 52 | 5.3 | 11.5 | 83 | 3.0 | 2.0 | 51 | 66 | 89 | 2.6 | |
| | | 1.3 | 4.1 | 30 | 2.1 | 8.3 | 40 | 3.0 | 7.1 | 53 | 3.5 | 13.1 | 57 | 5.6 | 9.3 | 90 | 3.5 | 3.0 | 58 | 76 | 97 | 2.7 | |
| | | 1.4 | 2.9 | 34 | 2.2 | 7.1 | 43 | 3.2 | 5.0 | 59 | 4.2 | 8.1 | 72 | 6.0 | 7.3 | 97 | 5.6 | 4.0 | 58 | 76 | 97 | 3.2 | |
| SUNC 13 | 液体帽 2850 空气帽 73335 | | | | 2.4 | 6.1 | 46 | 3.4 | 4.0 | 63 | 4.6 | 5.9 | 79 | 6.3 | 5.6 | 104 | | | | | | | |
| | | 1.0 | 9.0 | 25 | 2.0 | 10.4 | 41 | 2.4 | 11.6 | 48 | 3.1 | 15.6 | 56 | 4.2 | 17.1 | 73 | 1.5 | 0.7 | 10 | 13 | 17 | 3.0 | |
| | | 1.1 | 7.8 | 30 | 2.1 | 9.3 | 45 | 2.5 | 10.4 | 51 | 3.2 | 14.6 | 59 | 4.6 | 15.0 | 80 | 2.5 | 1.5 | 13 | 15 | 20 | 3.7 | |
| | | 1.3 | 6.6 | 32 | 2.2 | 8.2 | 48 | 2.7 | 9.4 | 54 | 3.4 | 13.7 | 62 | 4.9 | 12.8 | 87 | 3.2 | 2.0 | 13 | 17 | 22 | 4.0 | |
| | | 1.4 | 5.2 | 36 | 2.5 | 6.1 | 55 | 3.0 | 7.3 | 61 | 3.8 | 10.8 | 71 | 5.3 | 11.0 | 94 | 3.8 | 3.0 | 15 | 22 | 28 | 4.2 | |
| | | 1.7 | 3.1 | 44 | 2.8 | 4.3 | 62 | 3.2 | 5.5 | 68 | 4.2 | 8.5 | 82 | 5.6 | 9.4 | 103 | 5.3 | 4.0 | 20 | 25 | 33 | 4.8 | |
| SUC 14 | 液体帽 2850 空气帽 73320 | 2.0 | 2.0 | 50 | 3.1 | 3.0 | 69 | 3.5 | 4.1 | 75 | 4.9 | 5.2 | 98 | 6.3 | 7.2 | 119 | | | | | | | |
| | | 2.2 | 1.1 | 56 | 3.4 | 2.0 | 75 | 3.8 | 2.9 | 81 | 6.0 | 2.3 | 120 | 7.0 | 6.1 | 134 | 1.5 | 0.7 | 25 | 33 | 46 | 1.8 | |
| | | 1.3 | 3.9 | 30 | 2.1 | 7.4 | 40 | 3.0 | 6.1 | 52 | 3.9 | 9.4 | 60 | 5.3 | 10.2 | 78 | 2.7 | 1.5 | 36 | 51 | 69 | 2.0 | |
| | | 1.4 | 3.0 | 33 | 2.4 | 5.3 | 45 | 3.1 | 5.3 | 54 | 4.2 | 7.2 | 67 | 5.6 | 8.3 | 84 | 3.2 | 2.0 | 58 | 74 | 91 | 2.0 | |
| | | 1.5 | 2.3 | 35 | 2.5 | 4.4 | 47 | 3.2 | 4.5 | 57 | 4.6 | 5.3 | 73 | 6.0 | 6.6 | 89 | 4.2 | 3.0 | 61 | 74 | 94 | 2.1 | |
| | | 1.7 | 1.8 | 38 | 2.7 | 3.7 | 50 | 3.4 | 3.8 | 59 | 4.9 | 3.8 | 80 | 6.3 | 5.1 | 98 | 5.6 | 4.0 | 64 | 76 | 97 | 2.3 | |
| SUNC 23 | 液体帽 60100 空气帽 125328 | 1.8 | 1.3 | 41 | 2.8 | 3.1 | 52 | 3.5 | 3.2 | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.0 | 0.95 | 44 | 3.0 | 2.6 | 55 | 3.9 | 1.8 | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1 | 2.1 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.0 | 17.0 | 23 | 2.0 | 24 | 44 | 2.4 | 28 | 51 | 3.4 | 38 | 72 | 3.9 | 65 | 75 | 1.1 | 0.7 | 10 | 13 | 15 | 2.4 | |
| | | 1.1 | 11.0 | 27 | 2.1 | 18.9 | 50 | 2.5 | 23 | 59 | 3.5 | 33 | 80 | 4.2 | 53 | 89 | 2.1 | 1.5 | 10 | 13 | 17 | 3.0 | |
| | | 1.3 | 7.6 | 33 | 2.2 | 14.4 | 56 | 2.7 | 18.9 | 66 | 3.7 | 28 | 89 | 4.6 | 40 | 108 | 2.8 | 2.0 | 13 | 17 | 22 | 3.4 | |
| SUC 23B | 液体帽 40100 空气帽 125328 | 1.4 | 3.2 | 40 | 2.4 | 10.6 | 63 | 2.8 | 15.1 | 74 | 3.8 | 23 | 97 | 4.9 | 30 | 127 | 3.7 | 3.0 | 15 | 20 | 28 | 3.6 | |
| | | | | | 2.5 | 7.2 | 71 | 3.0 | 11.7 | 79 | 3.9 | 19.7 | 105 | 5.3 | 21 | 149 | 4.9 | 4.0 | 20 | 25 | 35 | 4.0 | |
| | | | | | | | | | | | 4.2 | 13.1 | 120 | 5.6 | 13.8 | 173 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4.6 | 7.2 | 138 | 6.3 | 3.2 | 225 | | | | | | | |
| | | 1.1 | 11.2 | 54 | 2.1 | 18.0 | 79 | 2.7 | 19.6 | 93 | 3.5 | 27 | 112 | 4.6 | 33 | 137 | 1.4 | 0.7 | 15 | 18 | 20 | 3.0 | |
| | | 1.3 | 8.5 | 60 | 2.2 | 15.8 | 84 | 2.8 | 17.3 | 98 | 3.7 | 25 | 116 | 4.9 | 28 | 149 | 2.4 | 1.5 | 23 | 28 | 33 | 3.2 | |
| SUC 23 | 液体帽 60100 空气帽 125328 | 1.4 | 6.5 | 65 | 2.4 | 13.6 | 89 | 3.0 | 15.2 | 103 | 3.8 | 23 | 121 | 5.3 | 24 | 161 | 3.0 | 2.0 | 25 | 33 | 46 | 3.4 | |
| | | 1.5 | 5.0 | 71 | 2.5 | 11.6 | 95 | 3.1 | 13.2 | 109 | 3.9 | 21 | 126 | 5.6 | 19.7 | 174 | 3.7 | 3.0 | 30 | 38 | 46 | 3.5 | |
| | | 1.7 | 3.8 | 77 | | | | 3.2 | 11.4 | 114 | 4.1 | 18.9 | 132 | 6.0 | 15.7 | 187 | 5.3 | 4.0 | 33 | 41 | 48 | 4.0 | |
| | | | | | | | | | | | 4.2 | 17.0 | 137 | 6.3 | 12.4 | 200 | | | | | | | |
| | | 0.85 | 27 | 33 | 1.8 | 38 | 55 | 2.4 | 39 | 67 | 3.2 | 58 | 76 | 4.6 | 59 | 106 | 1.1 | 0.7 | 18 | 23 | 30 | 3.4 | |
| | | 1.0 | 20 | 38 | 2.1 | 28 | 66 | 2.7 | 30 | 77 | 3.5 | 47 | 87 | 5.3 | 40 | 132 | 2.4 | 1.5 | 23 | 30 | 41 | 3.5 | |
| SUC 43 | 液体帽 100150 空气帽 189351 | 1.1 | 15.9 | 45 | 2.2 | 24 | 71 | 3.0 | 24 | 87 | 3.8 | 38 | 97 | 5.6 | 32 | 145 | 3.2 | 2.0 | 25 | 33 | 43 | 3.7 | |
| | | 1.3 | 12.5 | 48 | 2.4 | 21 | 76 | 3.2 | 17.8 | 98 | 3.9 | 34 | 103 | 6.0 | 26 | 158 | 3.9 | 3.0 | 30 | 38 | 48 | 3.8 | |
| | | 1.4 | 10.2 | 56 | 2.5 | 17.8 | 62 | 3.4 | 15.1 | 103 | 4.2 | 27 | 113 | 6.3 | 20 | 172 | 6.0 | 4.0 | 33 | 41 | 51 | 4.4 | |
| | | 1.5 | 7.6 | 62 | 2.7 | 15.1 | 87 | 3.5 | 12.9 | 109 | 4.6 | 20 | 126 | 6.7 | 15.9 | 185 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.7 | 10.6 | 114 | 4.9 | 14.8 | 140 | 7.0 | 12.7 | 198 | | | | | | | |
| | | 1.0 | 29 | 90 | 1.8 | 56 | 117 | 2.1 | 100 | 119 | 3.0 | 126 | 140 | 4.1 | 140 | 181 | 1.0 | 0.7 | 18 | 20 | 25 | 3.4 | |
| 1.1 | 18.9 | 108 | 2.0 | 40 | 133 | 2.2 | 79 | 133 | 3.1 | 110 | 151 | 4.2 | 125 | 193 | 1.8 | 1.5 | 25 | 30 | 43 | 3.8 | | | |
| | | | | | | 2.4 | 62 | 147 | 3.2 | 95 | 163 | 4.6 | 89 | 225 | 2.4 | 2.0 | 25 | 30 | 46 | 4.3 | | | |
| | | | | | | 2.5 | 48 | 162 | 3.4 | 78 | 184 | 4.9 | 58 | 265 | 3.4 | 3.0 | 33 | 41 | 53 | 4.6 | | | |
| | | | | | | 2.7 | 36 | 177 | 3.5 | 62 | 193 | 5.3 | 34 | 305 | 4.9 | 4.0 | 36 | 43 | 58 | 5.2 | | | |
| | | | | | | | | | 3.7 | 48 | 210 | 5.6 | 16.7 | 340 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.8 | 37 | 225 | | | | | | | | | | | | |


空气雾化喷嘴D系列

Air atomizing nozzles D series

<http://www.csan.cn>

广角圆形喷雾

对于广角圆形喷雾，尺寸“A”、“B”、“C”离喷嘴相应距离处的流型宽度；从喷嘴到最大弥散点的喷雾投射总距离为“D”，如右图所示。

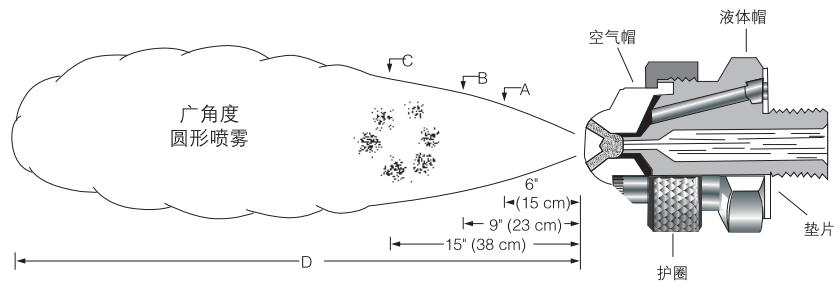


广角度圆形喷雾

| 喷雾装置号 | 喷雾装置由空气帽和液体帽组合而成 | 液体流量(升/小时)和空气流量(升/分钟) | | | | | | | | | | | | | | | | 喷嘴尺寸 | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-------|------|-------|-------|-------|------|----|----|-----|--|
| | | 水压(巴) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.7巴 | | | 1.5巴 | | | 2巴 | | | 3巴 | | | 4巴 | | | 空气压力巴 | 液体巴 | A(厘米) | B(厘米) | C(厘米) | D(米) | | | | |
| SUK 16 | 液体帽 2050 | 0.6 | 5.3 | 10.2 | 1.1 | 8.1 | 13.3 | 1.5 | 8.1 | 16.4 | 2.4 | 8.9 | 22 | 3.1 | 10.5 | 24 | 0.7 | 0.7 | 14 | 18 | 23 | 1.5 | | | | |
| | | 0.7 | 4.3 | 12.2 | 1.3 | 7.0 | 15.0 | 1.8 | 6.6 | 21 | 2.7 | 8.1 | 26 | 3.4 | 9.7 | 28 | 1.4 | 1.5 | 15 | 19 | 24 | 1.8 | | | | |
| | 空气帽 67-6-20-70° | 0.85 | 3.0 | 14.2 | 1.4 | 6.4 | 17.0 | 2.1 | 4.9 | 25 | 3.0 | 6.4 | 30 | 3.9 | 7.8 | 36 | 1.8 | 2.0 | 16 | 20 | 25 | 2.1 | | | | |
| | | 1.0 | 1.7 | 17.0 | 1.5 | 5.5 | 19.0 | 2.4 | 3.2 | 29 | 3.2 | 4.9 | 34 | 4.2 | 6.1 | 42 | 3.0 | 3.0 | 16 | 20 | 26 | 2.7 | | | | |
| | | | | | | 1.7 | 4.5 | 22 | | | | | | 3.4 | 4.2 | 37 | 4.6 | 4.4 | 47 | 3.9 | 4.0 | 19 | 23 | 30 | 4.0 | |
| | | | | | | 1.8 | 3.5 | 24 | | | | | | 3.5 | 3.4 | 40 | 4.9 | 2.8 | 54 | | | | | | | |
| SUK 26B | 液体帽 40100 | 0.85 | 7.0 | 50 | 1.7 | 13.2 | 68 | 2.0 | 18.5 | 68 | 2.8 | 25 | 84 | 3.7 | 31 | 96 | | | | | | | | | | |
| | | 1.0 | 2.1 | 62 | 1.8 | 9.8 | 79 | 2.1 | 15.1 | 76 | 3.0 | 22 | 92 | 3.8 | 28 | 105 | 0.85 | 0.7 | 18 | 24 | 31 | 1.8 | | | | |
| | 空气帽 140-6-37-70° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUK 26 | 液体帽 60100 | 0.7 | 24 | 32 | 1.4 | 43 | 37 | 2.1 | 33 | 66 | 2.8 | 52 | 65 | 3.7 | 63 | 68 | | | | | | | | | | |
| | | 0.85 | 13.6 | 44 | 1.5 | 35 | 49 | 2.2 | 26 | 78 | 3.0 | 46 | 76 | 3.8 | 58 | 79 | 0.85 | 0.7 | 19 | 25 | 36 | 2.1 | | | | |
| | 空气帽 140-6-37-70° | 1.0 | 7.6 | 57 | 1.7 | 28 | 61 | 2.4 | 18.9 | 89 | 3.1 | 39 | 87 | 3.9 | 52 | 101 | 1.5 | 1.5 | 20 | 27 | 37 | 3.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUK 29 | 液体帽 60100 | 1.3 | 36 | 85 | 2.1 | 57 | 116 | 3.1 | 53 | 156 | 4.2 | 64 | 197 | 5.6 | 74 | 245 | | | | | | | | | | |
| | | 1.5 | 29 | 102 | 2.4 | 51 | 130 | 3.2 | 50 | 163 | 4.9 | 51 | 230 | 6.0 | 68 | 260 | 2.0 | 0.7 | 20 | 25 | 33 | 5.5 | | | | |
| | 空气帽 140-6-52-70° | 1.8 | 23 | 117 | 2.7 | 45 | 143 | 3.4 | 47 | 170 | 5.6 | 40 | 265 | 6.3 | 62 | 280 | 3.0 | 1.5 | 20 | 27 | 34 | 6.4 | | | | |
| | | 2.0 | 19.7 | 125 | 3.0 | 39 | 157 | 3.5 | 45 | 177 | 6.0 | 34 | 285 | 6.7 | 56 | 295 | 3.9 | 2.0 | 22 | 28 | 37 | 8.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUK 30 | 液体帽 40100 | 1.1 | 12.3 | 40 | 2.2 | 16.3 | 62 | 2.7 | 21 | 69 | 4.2 | 19.3 | 100 | 5.6 | 22 | 130 | | | | | | | | | | |
| | | 1.3 | 9.9 | 45 | 2.5 | 12.1 | 71 | 3.0 | 16.3 | 78 | 4.6 | 14.6 | 113 | 6.0 | 17.6 | 142 | 1.5 | 0.7 | 15 | 19 | 23 | 2.7 | | | | |
| | 空气帽 120-6-35-60° | 1.4 | 7.9 | 50 | 2.8 | 8.9 | 79 | 3.2 | 12.3 | 86 | 4.9 | 10.8 | 124 | 6.3 | 14.0 | 152 | 3.0 | 1.5 | 16 | 20 | 24 | 4.6 | | | | |
| | | 1.5 | 6.1 | 54 | 3.0 | 7.6 | 83 | 3.4 | 10.7 | 91 | 5.3 | 8.1 | 135 | 6.7 | 11.4 | 163 | 3.4 | 2.0 | 16 | 20 | 24 | 5.5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUK 46 | 液体帽 100150 | 1.7 | 25 | 156 | 3.0 | 39 | 230 | 3.4 | 50 | 250 | 4.6 | 62 | 320 | 6.0 | 93 | 395 | 2.0 | 0.7 | 24 | 33 | 46 | 5.5 | | | | |
| | | 1.8 | 19.7 | 167 | 3.1 | 33 | 240 | 3.5 | 43 | 260 | 4.9 | 47 | 345 | 6.3 | 77 | 425 | 3.2 | 1.5 | 25 | 34 | 47 | 6.4 | | | | |
| | 空气帽 189-6-62-70° | 2.0 | 15.1 | 178 | 3.2 | 27 | 255 | 3.7 | 41 | 275 | 5.3 | 36 | 375 | 6.7 | 62 | 460 | 3.9 | 2.0 | 28 | 37 | 51 | 7.3 | | | | |
| | | 2.1 | 11.4 | 193 | 3.4 | 23 | 265 | 3.9 | 27 | 300 | 5.6 | 26 | 405 | 7.0 | 52 | 495 | 5.3 | 3.0 | 29 | 38 | 53 | 7.9 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

典型加湿设计

使用可调空气雾化喷嘴，雾粒大小及流量可根据实际需要进行调节，可获得最佳喷雾效果。

*备注(连接空气雾化喷嘴的液体及空气连接口可使用快速接头，气管及水管一般可选用直径8或6毫米)

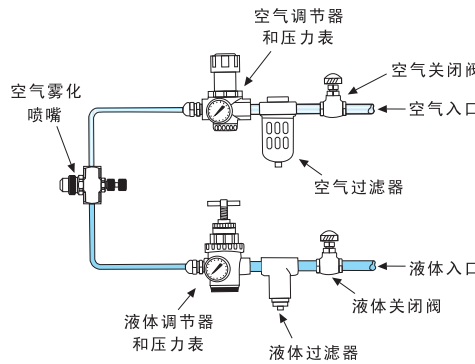

订购信息

D - 1/4 - SS + SUC13 - SS

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

喷嘴型号 接口尺寸 材料代码 喷雾装置型号 材料代码

备注: SS-不锈钢
316SS-316不锈钢

(有关可调型空气雾化喷嘴的详情及订购, 请与公司销售工程师联系。本司可根据客户的不同要求进行订制)