

## KC-01



(1 1/4英寸夹管)

## KC-02



(1/2英寸夹管)

## KC-03



(3/4英寸夹管)

## KC-04



(3/4英寸夹管)

## JK系列



(1/2-1英寸夹管)

### 设计特点

安装到有3/8英寸尺寸孔的1/2英寸、3/4英寸或1英寸管子上。配件允许压强为320巴。1/2英寸和3/4英寸尺寸的夹扣装置上部夹钳中带有安装孔以便将其装在平面上。




**垫圈** -- 标准材料是乙丙烯橡胶，也可选用氟化橡胶。垫圈在喷射帽内，并固定在喷头上。

**喷头** -- 具有互换性的喷头可选用PP、SS、BRASS 材质，最大压力为20巴。


**喷帽** -- 内设计有槽，用来固定喷体凸耳。喷帽由尼龙构成。

零件号	夹管
JK7421-1/2-NYB	1/2英寸管子
JK7421-3/4-NYB	3/4英寸管子
JK7421-1-NYB	1英寸管子

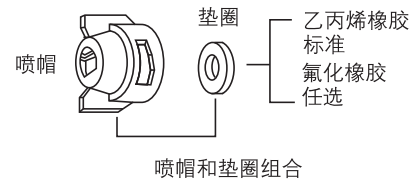

喷头配合使用		快速帽	零件号	
			喷帽	快速帽和垫圈组合
	扇形喷头(较小流量) 直径SJV-CC-08的标准型号		CP 25611-NY	25612-NYR
	扇形喷头(较大流量) 标准尺寸SJV-CC-10至SJV-CC-20		CP 25609-NY	25610-NYR

## 金属夹扣连接器



### 设计特点

夹扣连接器为管道系统中安装喷嘴和其他配件提供了快速而经济的方法。只要钻一个规定直径的孔，沿着管道滑动夹扣连接器，并旋紧紧固螺栓，在适当位置锁住。这种独特的设计可免除车螺纹接头焊接，降低了成本，它也可用来在螺纹剥落的支管中再安装喷嘴。

连接器主体由棒材加工而成，出口接头尺寸可以选择。如果在连接器安装好后，必须卸装喷嘴的话，则这种设计防止了连接器在夹扣内旋转。

这种连接器的入口可伸入管道内，不使沉积物进入并使阻塞减至最小程度。丁晴橡胶紧固垫片能耐大多数物质腐蚀，提供了良好密封性。

### 订购信息

**7521 - B - 1 x 1/4**

↓ ↓ ↓ ↓  
连接器 材质 夹管 出口接  
型号 代码 尺寸 头尺寸  
BSPT或  
NPT (内)

### 性能数据

基于每种类型中最大最重的型号

夹扣连接器号	夹管尺寸		出口接头 NPT或BSPT			常用材质			最大压力 巴	最大流率 (升/分)	尺寸				净重 (千克)
	管道尺寸 (英寸)	管道外径 (毫米)				A	B	C			A (毫米)	B 管开孔直径	C 主体入口直径	D (毫米)	
7521	1/2	20-22	1/8	1/4		●	●	●	17	11	48	7.1毫米	4.8毫米	17.5	0.06
	3/4	25-27	1/8	1/4		●	●	●			54				
	1	32-35	1/8	1/4		●	●	●			57				
8370	1 1/4	39-43	1/4	3/8	1/2	●	●	●	9	45	70	17.5毫米	11.1或 14.3毫米	20	0.17
	1 1/2	44-51	1/4	3/8	1/2	●	●	●			81				
	2	54-60	1/4	3/8	1/2	●	●	●			88				



A代表用于黄铜连接器和镀锌钢夹子和螺栓 B代表全部是不锈钢 C代表用于不锈钢连接器的镀锌钢夹子和螺栓



# 管螺纹接头



Tube threaded fittings



<http://www.csan.cn>



 <p>圆形外牙接头</p>		规格	L	规格	L
		6 <sup>A</sup> 1/8 <sup>B</sup>	20	32 <sup>A</sup> 1/8 <sup>B</sup>	50
		8 1/4	26	40 1-1/2	50
		10 3/8	28	50 2	58
		15 1/2	34	65 2-1/2	70
		20 3/4	38	80 3	78
		25 1	43	100 4	90

 <p>光面接头</p>		规格	D	L	规格	D	L
		6 <sup>A</sup> 1/8 <sup>B</sup>	14	20	32 <sup>A</sup> 1-1/4 <sup>B</sup>	47	48
		8 1/4	17	25	40 1-1/2	53	48
		10 3/8	21	26	50 2	66	56
		15 1/2	25	34	65 2-1/2	82	65
		20 3/4	31	36	80 3	95	71
		25 1	38	43	100 4	121	83


 <p>ZAC (鸠尾槽焊接式喷嘴底座)</p>		接头型号		规格 inch	H mm	H1 mm	D mm	DX mm	净重 g
		接头形式	材质代码						
		ZAC C018 XX		3/8	18.0	10.0	17.0	7.5	20.0
		ZAC E027 XX		3/4	27.5	14.0	27.0	14.0	61.0
		ZAC G040 XX		1-1/4	40.0	21.0	42.0	20.0	280

 <p>ZAA/ZAB (焊接式喷嘴底座)</p>	 <p><b>ZAA</b></p>	接头型号		规格 inch	H mm	H1 mm	D mm	DX mm	RA mm	净重 g		
		接头形式	材质代码									
		标准型										
		ZAA C018 XX		3/8	18.0	10.0	17.0	7.5	-	20.0		
		ZAC E027 XX		3/4	27.5	14.0	27.0	14.0	-	61.0		
	靠焊型											
	ZAB C018 xxD		3/8	18.0	10.0	17.0	11.5	10.0	20.0			
	ZAB C018 xxE							12.5				
	ZAB C018 xxF							16.0				
	ZAB C018 xxG							20.0				
ZAB C018 xxH							25.0					


 <p>快速接头D型</p>		规格	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6
		A	16	19	26	33	39	50	61	75	92	122	145
		B	52	52	62	68	71	78	85	90	96	102	118
		E	32	32	40	48	49	54	59	60	62	62	72
		G	53	41	61	79	83	94	109	130	158	184	219

 <p>快速接头A型</p>		规格	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6
		A	16	21	24	28.5	36	45	56.5	73	98	122	150
		B	38	38	48	56	60	64	87	73	78	95	86
		G	32	32	40	48	56	67	83	96	127	154	190

 <p>六角补芯</p>		规格	C	H	小径尺寸	规格	C	H	小径尺寸
		6 <sup>A</sup> 1/8 <sup>B</sup>				32 <sup>A</sup> 1-1/4 <sup>B</sup>	43	30	2.5 <sup>A</sup> . 20 <sup>A</sup> . 15 <sup>A</sup>
		8 1/4	14	17	6 <sup>A</sup>	40 1-1/2	49	32	32 <sup>A</sup> . 25 <sup>A</sup> . 20 <sup>A</sup> . 15 <sup>A</sup>
		10 3/8	17	18	8 <sup>A</sup> . 6 <sup>A</sup>	50 2	61	36	40 <sup>A</sup> . 32 <sup>A</sup> . 25 <sup>A</sup> . 20 <sup>A</sup>
		15 1/2	22	21	10 <sup>A</sup> . 8 <sup>A</sup> . 6 <sup>A</sup>	65 2-1/2	80	39	50 <sup>A</sup> . 40 <sup>A</sup>
		20 3/4	27	24	15 <sup>A</sup> . 10 <sup>A</sup> . 8 <sup>A</sup>	80 3	95	44	65 <sup>A</sup> . 50 <sup>A</sup> . 40 <sup>A</sup>
		25 1	34	27	20 <sup>A</sup> . 15 <sup>A</sup> . 10 <sup>A</sup> . 8 <sup>A</sup>	100 4	120	51	80 <sup>A</sup> . 65 <sup>A</sup> . 50 <sup>A</sup> . 40 <sup>A</sup>




聚丙烯滤头



带聚丙烯框架的不锈钢滤网，具有各种网眼尺寸



聚乙烯橡胶密封环



聚丙烯滤杯

## 122-PP



聚丙烯滤杯和滤头，10巴  
1/2英寸-3/4英寸NPT或BSPT(内)

## 122-PC



聚碳酸酯杯和聚丙烯滤头，10巴  
1/2英寸-3/4英寸NPT或BSPT(内)

## 液体过滤器



### 设计特点

122型液体过滤器十分适用于中等压力下小容量应用。

122-PP型具有聚丙烯滤杯和滤头，具有耐腐蚀和耐化学性能。

两种型号过滤器均具有用手可拆卸的导杯。具有各种大小的网眼。

122型过滤器具有最大额定压力10巴。它们各有1/2英寸或3/4英寸NPT或BSPT(内)管道接头。

122-PC型采用聚丙烯滤头和“透明”的耐紫外线聚碳酸酯滤杯，内部滤网目视检查方便。

滤网网眼开口

网眼大小	开口尺寸
16	1.1毫米
30	0.53毫米
50	0.28毫米
80	0.18毫米
100	0.15毫米
200	0.08毫米

图示	过滤器号码	管子接头 NPT 或 BSPT (内)	过滤器 滤头材 料	滤网				尺寸		净重 (千克)	压力降 低0.35 巴时的 近似流 量(升/ 分钟)	
				单 加 强 网 眼	滤网号	全部 面积 (平方 厘米)	开口面积		A (毫米)			B (毫米)
							平方 厘米	乘以 入口 管面 积				
	122-1/2-PP	1/2	聚丙烯	16	23174-1-304SS	49.7	25	13	79	92	0.1	45
				30	23174-2-304SS		20	10.5				
				50	23174-3-304SS		15	7.7				
			聚碳酸酯	80	23174-4-304SS		15.5	8.0				
				100	23174-5-304SS		15.4	8.0				
				200	23174-7-304SS		16.4	8.5				
	122-3/4-PP	3/4	聚丙烯	16	23174-1-304SS	25	7.3	79	92	0.1	60	
				30	23174-2-304SS	20	5.9					
				50	23174-3-304SS	15	4.3					
			聚碳酸酯	80	23174-4-304SS	15.5	4.5					
				100	23174-5-304SS	15.4	4.5					
				200	23174-7-304SS	16.4	4.8					

### 订购信息

AA122 - 1/2 - PP - 50

↓     ↓     ↓     ↓

过滤器    接口    材质    滤网  
类型    尺寸    代码    网眼  
大小