


# 26988RS可调球形喷嘴

26988RS Adjustable Ball Nozzles

<http://www.csan.cn>

## 26988RS

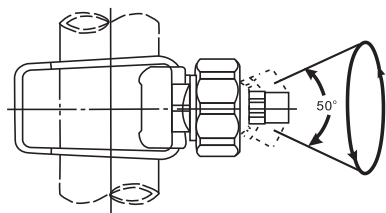

## 设计特点

26988RS系列可调球形喷嘴提供空心锥形、实心锥形、扇形三种喷雾模式，它的主体是由黄铜(BRASS)或不锈钢(SS)制造，喷头可选择整体式或螺纹连接式，螺纹连接式可选择PVPF、黄铜、不锈钢或钛的材质。

26988RS可快速调整喷头的喷射方向、喷头的拆卸非常快速，可以不用任何工具。

26988RS系列主体可连接水管尺寸如下：

型号	夹管尺寸(英寸)	夹管外径(毫米)	水管开孔直径(毫米)
26988RS	1	32-35	14
	1-1/4	38-43	16
	1/1/2	44-51	18
	2	54-60	20

## 订购信息

26988RS - 1 - 1/4 -  
 ↓ ↓  
 喷嘴系列 夹管尺寸

D14 - SS + BL2 -  
 ↓ ↓ ↓  
 夹管开孔尺寸 材质 螺纹球

SS + CC1/4 - SS6505  
 ↓ ↓  
 材质代码 喷头型号

## 扇形喷头

喷头型号(在3巴时的喷流角度)						流量(升/分钟)						
15°	25°	40°	50°	65°	80°	0.3巴	0.7巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴
				CT6510	CT8010	1.2	1.9	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6
		CT4020	CT5020	CT6520		2.5	3.8	4.6	5.6	6.5	7.9	9.1
	CT2530	CT4030	CT5030	CT6530		3.7	5.7	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7
		CT4040	CT5040	CT6540	CT8040	5.0	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2
CT1550		CT4050	CT5050	CT6550	CT8050	6.2	9.5	11.4	14	16.1	19.7	23
	CT2560	CT4060	CT5060	CT6560	CT8060	7.5	11.4	13.7	16.7	19.3	24	27
CT1570	CT2570	CT4070	CT5070	CT6570	CT8070	8.7	13.3	16.0	19.5	23	28	32
CT15100	CT25100	CT40100	CT50100	CT65100	CT80100	12.5	19.1	23	28	32	39	46

## 空心锥形喷头

喷头型号	流量(升/分钟)							喷流角度		
	0.35巴	0.7巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	0.5巴	1.5巴	4巴
AT15-30.1	6.2	8.8	10.4	12.6	14.5	17.6	20.2	46°	49°	51°
AT25-30.1	7.5	10.7	12.7	15.4	17.6	21.4	24.6	45°	47°	50°
AT55-50.1	13.5	19.0	22.7	27.8	32.0	39.2	45.2	38°	46°	48°
AT55-50.3	13.5	19.0	22.7	27.6	31.8	38.7	44.4	75°	75°	76°

## 实心锥形喷头

喷头型号	流量(升/分钟)							喷流角度		
	0.35巴	0.7巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	0.5巴	1.5巴	4巴
BT6	1.6	2.3	2.6	3.2	3.7	4.5	5.1	69°	74°	68°
BT12.5	3.4	4.8	5.4	6.8	7.7	9.3	10.6	69°	74°	68°
BT25	6.7	9.5	10.9	13.5	15.4	18.6	21	64°	67°	63°
BT50	13.5	19.1	21.9	27	31	37	42	91°	94°	88°